

# ULTIMATE VERIOPACK SERİSİ

Dikey paketleme sistemleri



Ultimate<sup>®</sup>, Park Endüstriyel Ürünler San. Ulus. İç ve Dış Tic. Ltd.'in tescilli markasıdır.

# ULTIMATE VERIOPACK SERİSİ

## Dikey paketleme sistemleri

### AVANTAJLAR

- Daha kompakt ve estetik tasarımıyla V2 versiyonu
- Servo motorlu L-kesim bıçak ile kusursuz ve hızlı döngü
- Isıyı ve pozisyon ayarları hafızaya kaydedilip geri çağırılabilir
- POF/PE/PP ile çalışabilme imkanı
- Film sürme sistemi sayesinde hafif ürünler ile çalışılabilir.
- Film kızığine kolay erişim ve daha hızlı film değiştirme imkanı

### ÖZELLİKLER

- Çeşitli üretim hatlarına kolayca bağlayabilme imkanı
- Dahili tahliye konveyör bandı
- Gerginlik kontrolü ile ambalaj filmini otomatik sürme imkanı
- Gerginlik kontrollü otomatik fire sarma
- Tam kapalı gövde, emniyet switchli erişim pencereleri
- Kullanıcı dostu, renkli, dokunmatik ve hareket ettirebilir kontrol paneli
- PLC kumanda ve sensor tetiklemesi ile besleme sıklığı kontrol edebilme

### KAYNAK SİSTEMİ

- Servo motor ile baskı hassasiyetini ve kuvvetini kontrol edebilme
- Dokunmatik ekran üzerinden ayarlanabilir PID kontrollü kaynak sıcaklığı
- Teflon bantla kaplı, sabit ısılı L-kesim kaynak sistemi
- L-kesim bıçak uzunluğu: 770x224mm

### ESNEKLİK


- Farklı ürün ebatları ve kapasite ihtiyacına kolayca uyum sağlayabilme
- Farklı dil seçenekleri ve bu dillere uyumlu dokunmatik klavye
- Hafızadan hızlıca yüklenebilir ayar listesi
- Geniş çapta kalınlık aralığında çalışma imkanı sağlayan kesme bıçağı

### OPSİYONEL

- Baskılı film uygulaması ve siyah nokta algılaması ile ambalaj imkanı
- Otomatik Besleme Opsiyonları:  
Besleme konveyörü üzerinde servolu yatay sayıcı ile Sayıcı ve stopper kanatçıklı dikey kule ile Birçok dikey kulenin tek bir bant üzerine bağlanması ile
- Otomatik çap tanıma ve buna bağlantılı otomatik film uzunluğu tespiti
- Film katlama ünitesi ile tek katlı film kullanabilme
- İnterörler ile harici konveyörlerde hız kontrol imkanı

### KALİTE

- ISO 9001 kalite standardı ve ilgili normlara ilişkin standardizasyon
- Tüm mekanik, elektrik ve pnömatik parçalarda dünya çapında onaylı markalar kullanımı
- Güncel CE talimatlarına uyumlu CE sertifikaları
- Yıpranan parçalar hariç 1 yıl garanti (uzatılabilir)
- Üretici tarafında 5 yıl boyunca yedek parça bulundurma garantisi (uzatılabilir)

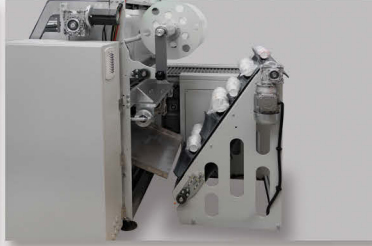

### Teknik Özellikleri

Çene Açıklığı: 160mm	Maksimum Film Bobin Genişliği: 800mm	Kurulu Güç: 380V, 4 Amper, 3 ph
Kapasite: 25 paket/dakika	Film Kalınlığı: 10 - 60 mikron	Ortalama Tüketim: 1Kw - 2Kw
L - Çene Ebatları: 770 x 224mm	Kullanılabilir Film Türleri: POF, PE, OPP, CPP, PP	Boyutlar (AxBxC): 1527 x 1518 x 1506mm
Çalışma Yüksekliği: 960mm	Maksimum Rulo Çapı: Ø300mm	Paletli Ebatlar (AxBxC): 1727 x 1718 x 1556mm
Toplama Konveyörü Eni: 440mm	Renk: Açık gri + RAL7010 + RAL7015	Ağırlık (Net / Paletli): 690 kg / 745 kg

